

Устройства управления движением

2012



Schneider
 **Electric**

Altistart и Altivar

Устройства плавного пуска Altistart обеспечивают безударный пуск и остановку механизмов, защищая их механическую часть. С помощью преобразователей частоты Altivar Вы экономите электроэнергию и управляете скоростью вращения двигателей для оптимизации и увеличения производительности установок.



Приводные устройства Altistart, Altivar и Lexium увеличивают эффективность Вашего оборудования, снижают его энергопотребление и улучшают условия эксплуатации механизмов. Простота ввода в эксплуатацию, интуитивный интерфейс программирования, широкие коммуникационные возможности позволяют с легкостью интегрировать их в любые архитектуры систем автоматизации.



Lexium

Контроллеры, преобразователи, двигатели и линейные оси: Schneider Electric предлагает полное предложение устройств и решений для управления движением, адаптированных для наиболее специфических применений.

Устройства плавного пуска - Низкое напряжение

Простые механизмы

Насосное и вентиляционное оборудование

⇒ Применения:

- Компрессоры
- Насосы
- Вентиляторы
- Конвейеры
- Автоматические двери
- Моечные машины

⇒ Применения:

- Насосы
- Вентиляторы
- Турбины
- Компрессоры
- Конвейеры
- Эскалаторы

⇒ Применения:

- Компрессоры
- Насосы
- Вентиляторы
- Высоко-инерционные машины
- Конвейеры

Altistart 01



Устройства плавного пуска и торможения

Altistart 22



Устройства плавного пуска и торможения

Altistart 48



Устройства плавного пуска и торможения

Описание

- **Компактность:** монтаж в ряд
- **Простота:** быстрые монтаж, подключение и настройка
- **Эффективность:** увеличение производительности и срока службы оборудования, снижение механических нагрузок и бросков тока при пуске

- **Встроенный байпасный контактор** для двигателей мощностью до 315 кВт
- **Эффективный**
- **Компактные размеры**
- **Быстрый ввод в эксплуатацию**
- **Защита двигателя и УПП**
- **Экономия энергии**
- **3-фазное управление**

- **Функция поддержания пускового момента**
- **Простота:** легкий ввод в эксплуатацию
- **Задача электродвигателя и приводного механизма:** защита от перегрева, обрыва фазы, заклинивания ротора

Технические характеристики

Напряжение питания / частота 50/60 Гц

0.37...15 кВт

4... 400 кВт

4...900 кВт

Напряжение

Одна фаза, 110...480 В

Три фазы, 208...600 В

Три фазы, 208...690 В

Три фазы, 110...480 В

Три фазы, 230...440 В

Выходная частота

–

–

–

Тип электродвигателя

Асинхронный

Да

Да

Да

Синхронный

Нет

Нет

Нет

Коммуникационный интерфейс

Встроенный

–

Modbus

Modbus

На заказ

В сочетании с интеллектуальным пускателем TeSys U

–

DeviceNet, Fipio, Profibus DP, Ethernet

Нормы и сертификаты

МЭК/EN 60947-4-2, C-Tick, CSA, UL, CE

МЭК/EN 60947-4-2, C-Tick, CSA, UL, CE, ГОСТ, CCC
Класс A EMC

МЭК/EN 60947-4-2, C-Tick, CSA, UL, CE, DNV, ГОСТ, CCC, NOM, SEPRO и TCF
Классы А и В EMC

Предназначен для

Рынка строительства и простых механизмов

Промышленного оборудования, инфраструктуры и рынка строительства

Простые механизмы

⇒ Применения:

- Шлагбаумы
- Рекламные щиты
- Медицинские кровати
- Массажеры
- Беговые дорожки
- Дробилки
- Тестомешалки
- Миксеры и т. д.

⇒ Применения:

- Насосы
- Вентиляторы
- Конвейеры
- Транспортеры
- Упаковочные машины
- Кондиционеры
- Текстильные станки и т.д.

⇒ Применения:

- Насосы
- Вентиляторы
- Конвейеры
- Транспортеры
- Упаковочные машины
- Кондиционеры
- Текстильные станки и т.д.

Altivar 12



Преобразователи частоты для небольших механизмов

Altivar 312



Преобразователи частоты для небольших производственных механизмов

Altivar 31C IP55



Преобразователи частоты в защитном кожухе для небольших механизмов

Описание

- **Компактность:** монтаж в ряд
- **Простота:** быстрый пуск без предварительной настройки, возможно конфигурирование ПЧ, находящегося в упаковке
- **Высокое качество:** стойкость к тяжелым условиям эксплуатации, фильтры ЭМС C1 при однофазном питании 240 В
- **Интеграция:** последовательный канал связи Modbus

- **Расширенные коммуникационные возможности:** CANopen, Modbus, DeviceNet, ProfibusDP
- **Упрощённое взаимодействие пользователя с устройством:** конфигурирование через мобильный телефон (Bluetooth®)
- **Эксплуатационные свойства:** многочисленные специализированные функции, автонастройка, стойкость к тяжелым условиям эксплуатации
- **Встроенные фильтры ЭМС**

- **Защита:** IP54
- **Упрощенный ввод в действие:** поставляются готовыми к эксплуатации
- **Различные предложения:** стандартные или адаптируемые к потребностям пользователя
- **Встроенные коммуникационные протоколы:** CANopen и Modbus
- **Встроенные фильтры ЭМС**

Технические характеристики

Напряжение питания / частота 50/60 Гц

0.18...4 кВт

0.18...15 кВт

0.18...15 кВт

Напряжение

Одна фаза, 100...240 В
Три фазы, 200...240 В

Одна фаза, 200...240 В
Три фазы, 200...600 В

Одна фаза, 200...240 В
Три фазы, 380...500 В

Выходная частота

0.5...400 Гц

0.5...500 Гц

0.5...500 Гц

Тип электродвигателя

Асинхронный

Да

Да

Синхронный

Нет

Нет

Нет

Коммуникационный интерфейс

Встроенный

Modbus

Modbus и CANopen

Modbus и CANopen

На заказ

—

CANopen Daisy chain, DeviceNet, Profibus DP, Modbus TCP, Fipio

DeviceNet, Ethernet TCP/IP, Fipio, Profibus DP

Нормы и сертификаты

МЭК/EN 61800-5-1, МЭК/EN 61800-3 (условия эксплуатации 1 и 2, категории C1 - C3)
CE, UL, CSA, C-Tick, ГОСТ, NOM

МЭК/EN 61800-5-1, МЭК/EN 61800-3 (условия эксплуатации 1 и 2, категории C1 - C3) CE, UL, CSA, C-Tick, ГОСТ

Предназначен для

Промышленного оборудования

Сложные механизмы					Сложные механизмы большой мощности					Насосы и вентиляторы				
⇒ Применения: <ul style="list-style-type: none"> • Насосы • Вентиляторы • Конвейеры • Транспортеры • Упаковочные машины • Кондиционеры • Текстильные станки и т.д. 					⇒ Применения: <ul style="list-style-type: none"> • Грузоподъёмное, упаковочное, транспортировочное, деревообрабатывающее, текстильное и другое производственное оборудование 					⇒ Применения: <ul style="list-style-type: none"> • Насосные и вентиляторные агрегаты • Системы HVAC 				
					⇒ Применения: <ul style="list-style-type: none"> • Насосы и насосные системы • Вентиляторы • Компрессоры 					⇒ Применения: <ul style="list-style-type: none"> • Лифты 				
 Преобразователи частоты для асинхронных и синхронных двигателей с размкнутой системой управления					 Преобразователи частоты					 Преобразователи частоты для системы HVAC зданий				
 Преобразователи частоты для промышленности					 Преобразователи частоты для лифтов									
<ul style="list-style-type: none"> • Компактность: «книжный» формат • Встроенные функции безопасности • Доступны опциональные коммуникационные карты • Встроенные функции логического контроллера • Простая настройка 					<ul style="list-style-type: none"> • Широкий выбор моделей • Быстрый ввод в эксплуатацию и настройка с помощью многоязыкового графического терминала • Доступность для всех шин связи • Применение в промышленности 					<ul style="list-style-type: none"> • Компактность: монтаж в ряд • Простота: поставляются готовыми к эксплуатации, снабжены переключателем местного/дистанционного управления • Встроенные фильтры ЭМС • Ослабление гармоник тока THDI < 30 % • Карты шин автоматизации зданий 				
0.18...15 кВт					0.37...630 кВт					0.75...75 кВт				
0.37...800 кВт					0.37...800 кВт					4...22 кВт				
Одна фаза, 200...240 В Три фазы, 380...480 В					Одна фаза, 200...240 В Три фазы, 200...690 В					Одна фаза, 200...240 В Три фазы, 200...690 В				
0.1...599 Гц					0...599 Гц up to 37 кВт / 200...240 В и 380...480 В 0...500 Гц для остальной линейки					0.5...200 Гц				
0.1...599 Гц					0.1...599 Гц До 37 кВт / 200...240 В и 380...480 В 0.1...500 Гц для остальной линейки					0.1...599 Гц				
Да					Да					Да				
Да					Да					Да				
Modbus и CANopen					Modbus и CANopen					Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1, BACnet				
EtherNet/IP, Modbus TCP, Profinet DP V1, EtherCAT, DeviceNet					Modbus TCP, Fipio, Modbus/Uni-Telway, Modbus Plus, EtherNet/IP, DeviceNet, PROFINET DP, PROFINET DP V1, INTERBUS S, CC-Link,					Lonworks				
МЭК/EN 61800-5-1, МЭК/EN 61800-3 (условия эксплуатации 1 и 2, категории C2 и C3), UL508C, EN 954-1 категория 3, ISO/EN 13849-1/-2 категория 3 (PLd), МЭК 61800-5-2, МЭК 61508 (parts 1&2) level SIL1 SIL2 SIL3, draft standard EN 50495E, CE, UL, CSA, C-Tick, ГОСТ, NOM.					МЭК/EN 61800-3, EN 55011, EN 55022, CSA, UL, C-TICK, CE, NOM, DNV, ГОСТ					МЭК/EN 61800-3, EN 55011, EN 55022, CSA, UL, C-TICK, CE, NOM, DNV, ГОСТ				
Промышленного оборудования					Промышленного оборудования, процессов и инфраструктуры					Жилищного и коммерческого строительства				
Жилищного и коммерческого строительства, инфраструктуры					Жилищного и коммерческого строительства, инфраструктуры					Промышленного оборудования				

Комплектные преобразователи частоты

Вентиляторы и насосы Низкое напряжение	Вентиляторы и насосы Среднее напряжение																					
<p>⇒ Применения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вентиляторы • Насосы • Компрессоры 	<p>⇒ Применения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Энергетика: вентиляторы, насосы, турбины • Нефть и газ: насосы, компрессоры, аэраторы, дробилки • Горное дело: конвейеры, дробилки, вентиляторы, насосы • Водоподготовка: насосы, аэраторы 																					
<p>Altivar 61 Plus</p>  <p>Низковольтные преобразователи частоты большой мощности для строительства и инфраструктуры</p>	<p>Altivar 1100</p>  <p>Преобразователи частоты большой мощности среднего напряжения для асинхронных двигателей (по запросу)</p>																					
<p>Описание</p>	<p>Комплектный преобразователь частоты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Гибкость конфигурации: большое разнообразие опций и коммуникаций для большинства промышленных сетей • Легкая конфигурация • Простота в испрльзании <p>Максимальная безопасность: гамма Altivar Plus имеет систему охлаждения и компоненты испытанные в экстремальных условиях</p> <p>Экономия времени на:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Квотирование • Размещение заказа • Установка и ввод в эксплуатацию 																					
<p>Технические характеристики</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Напряжение питания / частота 50/60 Гц</td><td>90...2400 кВт</td><td>0.3...10.5 МВт</td></tr> <tr> <td>Напряжение</td><td>Три фазы, 380...690 В</td><td>3,3 кВ 6,6 кВ 10 кВ</td></tr> <tr> <td>Выходная частота</td><td>0.1...500 Гц</td><td>Стандартная : 0,2...60 Гц Опция : 0,2...120 Гц</td></tr> <tr> <td>Число рабочих квадрантов</td><td>2 и 4</td><td>2 и 4 (опция)</td></tr> <tr> <td>Система охлаждения</td><td>Воздушное или водяное охлаждение</td><td>Воздушное или водяное охлаждение</td></tr> <tr> <td>Класс защиты</td><td>IP23/IP54 IP55 (водяное охлаждение)</td><td>IP31 IP41 (опция)</td></tr> <tr> <td>Тип электродвигателя</td><td>Асинхронный Синхронный</td><td>Да</td></tr> </tbody> </table>	Напряжение питания / частота 50/60 Гц	90...2400 кВт	0.3...10.5 МВт	Напряжение	Три фазы, 380...690 В	3,3 кВ 6,6 кВ 10 кВ	Выходная частота	0.1...500 Гц	Стандартная : 0,2...60 Гц Опция : 0,2...120 Гц	Число рабочих квадрантов	2 и 4	2 и 4 (опция)	Система охлаждения	Воздушное или водяное охлаждение	Воздушное или водяное охлаждение	Класс защиты	IP23/IP54 IP55 (водяное охлаждение)	IP31 IP41 (опция)	Тип электродвигателя	Асинхронный Синхронный	Да
Напряжение питания / частота 50/60 Гц	90...2400 кВт	0.3...10.5 МВт																				
Напряжение	Три фазы, 380...690 В	3,3 кВ 6,6 кВ 10 кВ																				
Выходная частота	0.1...500 Гц	Стандартная : 0,2...60 Гц Опция : 0,2...120 Гц																				
Число рабочих квадрантов	2 и 4	2 и 4 (опция)																				
Система охлаждения	Воздушное или водяное охлаждение	Воздушное или водяное охлаждение																				
Класс защиты	IP23/IP54 IP55 (водяное охлаждение)	IP31 IP41 (опция)																				
Тип электродвигателя	Асинхронный Синхронный	Да																				
<p>Коммуникационный интерфейс</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Встроенный</td><td>Modbus и CANopen</td><td>PROFIBUS, Modbus</td></tr> <tr> <td>На заказ</td><td>Modbus TCP, Fipio, Modbus/Uni-Telway, Modbus Plus, EtherNet/IP, DeviceNet, PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, INTERBUS S, CC-Link, Lonworks, METASYS N2, APOGEE FLN P1, BACnet</td><td>Ethernet, Devicenet, CANopen и т.д.</td></tr> </tbody> </table>	Встроенный	Modbus и CANopen	PROFIBUS, Modbus	На заказ	Modbus TCP, Fipio, Modbus/Uni-Telway, Modbus Plus, EtherNet/IP, DeviceNet, PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, INTERBUS S, CC-Link, Lonworks, METASYS N2, APOGEE FLN P1, BACnet	Ethernet, Devicenet, CANopen и т.д.															
Встроенный	Modbus и CANopen	PROFIBUS, Modbus																				
На заказ	Modbus TCP, Fipio, Modbus/Uni-Telway, Modbus Plus, EtherNet/IP, DeviceNet, PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, INTERBUS S, CC-Link, Lonworks, METASYS N2, APOGEE FLN P1, BACnet	Ethernet, Devicenet, CANopen и т.д.																				
<p>Нормы и сертификаты</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>MЭК/EN 61800-5-1, MЭК/EN 61800-3 (условия эксплуатации 1 и 2), MЭК/EN 61000-4-2, -4-3, -4-5, -4-6 (level 3), MЭК/EN 61000-4-4 (level 4), MЭК/EN 60529, MЭК 60721-3-3 class 3C2 и 3S2, CE, DNV, ГОСТ</td><td>MЭК/EN 61800-5-1, MЭК/EN 61800-4, MЭК/EN 61800-3 (условия эксплуатации 1 и 2, категории C1 - C3), IEEE 519, MЭК/EN 60204-11 и MЭК/EN 60529</td></tr> </tbody> </table>	MЭК/EN 61800-5-1, MЭК/EN 61800-3 (условия эксплуатации 1 и 2), MЭК/EN 61000-4-2, -4-3, -4-5, -4-6 (level 3), MЭК/EN 61000-4-4 (level 4), MЭК/EN 60529, MЭК 60721-3-3 class 3C2 и 3S2, CE, DNV, ГОСТ	MЭК/EN 61800-5-1, MЭК/EN 61800-4, MЭК/EN 61800-3 (условия эксплуатации 1 и 2, категории C1 - C3), IEEE 519, MЭК/EN 60204-11 и MЭК/EN 60529																			
MЭК/EN 61800-5-1, MЭК/EN 61800-3 (условия эксплуатации 1 и 2), MЭК/EN 61000-4-2, -4-3, -4-5, -4-6 (level 3), MЭК/EN 61000-4-4 (level 4), MЭК/EN 60529, MЭК 60721-3-3 class 3C2 и 3S2, CE, DNV, ГОСТ	MЭК/EN 61800-5-1, MЭК/EN 61800-4, MЭК/EN 61800-3 (условия эксплуатации 1 и 2, категории C1 - C3), IEEE 519, MЭК/EN 60204-11 и MЭК/EN 60529																					
<p>Предназначен для</p>	Строительства и инфраструктуры																					
	Инфраструктуры																					

Комплексные и специальные машины Низкое напряжение	Комплексные и специальные машины Среднее напряжение
<p>⇒ Применения:</p> <ul style="list-style-type: none"> Грузоподъёмное, упаковочное, транспортировочное, текстильное и другое производственное оборудование 	<p>⇒ Применения:</p> <ul style="list-style-type: none"> Энергетика: вентиляторы, насосы, турбины Нефть и газ: насосы, компрессоры, аэраторы, дробилки Горное дело: конвейеры, дробилки, вентиляторы, насосы Водоподготовка: насосы, аэраторы
Altivar 71 Plus  <p>Низковольтные преобразователи частоты большой мощности для промышленности: применения с постоянным моментом сопротивления</p>	Altivar 1000  <p>Преобразователи частоты большой мощности среднего напряжения для асинхронных двигателей (по запросу)</p>
<p>Комплектный преобразователь частоты:</p> <ul style="list-style-type: none"> Гибкость конфигурации: большое разнообразие опций и коммуникаций для большинства промышленных сетей Легкая конфигурация Простота в испытании <p>Максимальная безопасность: гамма Altivar Plus имеет систему охлаждения и компоненты испытанные в экстремальных условиях</p> <p>Экономия времени на:</p> <ul style="list-style-type: none"> Квотирование Размещение заказа Установка и ввод в эксплуатацию 	<p>Эффективное решение Для использования в суровых условиях Открыт для всех коммуникационных сетей</p>
90...2000 кВт	0.5...10 МВт
Три фазы, 380...690 В	2.4 кВ 3.3 кВ
0...500 Гц	Стандартная: 5...70 Гц Опция: 5...140 Гц
2 и 4	2 и 4
Воздушное или водяное охлаждение	Воздушное или водяное охлаждение
IP23/IP54 IP55 (водяное охлаждение)	IP41 (водяное охлаждение) IP54 (водяное охлаждение)
Да	Да
Да	Нет
Modbus и CANopen	Ethernet, Profibus, Modbus
Modbus TCP, Fipio, Modbus/Uni-Telway, Modbus Plus, EtherNet/IP, DeviceNet, Profibus DP, Profibus DP V1, INTERBUS S, CC-Link	DeviceNet, CANopen
МЭК/EN 61800-5-1, МЭК/EN 61800-3 (условия эксплуатации 1 и 2), МЭК/EN 61000-4-2, -4-3, -4-5, -4-6 (level 3), МЭК/EN 61000-4-4 (level 4), МЭК/EN 60529, МЭК 60721-3-3 класс 3C2 и 3S2, CE, DNV и ГОСТ	МЭК/EN 61800-5-1, МЭК/EN 61800-4, МЭК/EN 61800-3 (условия эксплуатации 1 и 2, категории C1 - C3), CE
Промышленного оборудования, процессов и инфраструктуры	Промышленного оборудования, процессов и инфраструктуры

Lexium

⇒ Применения:

Контроллеры перемещения Lexium Motion Controllers - это оптимальное решение для управления координатными и синхронными перемещениями включая функции автоматизации.

⇒ Применения:

Lexium 32 отлично подходит для применений, где требуется точность и динамичное позиционирование

Контроллер перемещения

Lexium Motion Controllers



Сервопривод

Lexium 32



Серводвигатели

Lexium BMH



Lexium BSH



Применения

Упаковочная машина
Погрузочно-разгрузочные операции
Обрабатывающие машины
Сборочные машины

Упаковочная машина
Погрузочно-разгрузочные операции
Обрабатывающие машины
Сборочные машины

Описание

Контроллеры перемещения LMC способны обеспечить координирование и синхронизацию осей по полевой шине, при этом максимальное количество осинхронизированных осей может достигать 8 шт.

Технические характеристики

Синхронизация до 4 осей, точность 2 мс
Синхронизация до 8 осей, точность 4 мс
Функциональные блоки стандарта PLCopen для управления осями

Гамма сервоприводов книжного формата Lexium 32 включает в себя три модели сервопреобразователей, используемых в сочетании с двумя типами серводвигателей

Мощность

0.15...7 кВт

Напряжение

115...240 В пер. тока, 400...480 В пер. тока

Скорость

До 8000 об./мин

Момент

До 84 Н·м

Коммуникационный интерфейс

CANopen, CANmotion, PROFIBUS DP, DeviceNet, EtherNet/IP



Modbus, CANmotion, CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, Ethernet TCP/IP

Встроенная функция безопасности (STO)
Расширенный модуль безопасности (SS1, SS2, SLS, SOS)
Дополнительный модуль для внешнего датчика положения и резольвера

⇒ Применения:

Шаговые приводы и двигатели Lexium SDx предназначены для микропримещений и применений с максимальной точностью и высоким моментом

⇒ Применения:

Интегрированный электропривод Lexium предназначен для применения, где требуется минимизация шкафа управления

Шаговый привод

Lexium SD3



Шаговый двигатель

Lexium BRS3



Интегрированные приводы

Lexium ILA



Lexium ILE



Lexium ILS



Печатные машины
Маркировочные машины
Трафаретная печать

Печатные машины
Погрузочно-разгрузочные операции

Шаговый привод SD3 предназначен для управления трехфазным шаговым двигателем. Задание на перемещение может быть передано ведущим ПЛК или специализированным контроллером.

Интегрированные электроприводы Lexium, представляют собой устройства, в которых конструктивно объединены электродвигатель и электронная аппаратура управления. Используются как децентрализованные силовые приводы в машиностроении и как исполнительные средства при автоматизации различных процессов. Возможность взаимодействия с контроллером управления движением, таким как Lexium Motion Controller, или программируемым логическим контроллером (ПЛК) позволяет выполнить сложную задачу автоматизации просто и экономно.

Интегрированные электроприводы Lexium выпускаются с несколькими типами электродвигателей: с синхронным серводвигателем переменного тока, с синхронным серводвигателем постоянного тока или с шаговым двигателем

До 750 Вт

24...48 В пост. тока, 115...240 В пер. тока

100...370 Вт

24...48 В пост. тока, 115 - 240 В пер. тока

До 1000 об./мин

До 9000 об./мин

До 16.5 Н·м

До 12 Н·м


CANopen, CANmotion, PROFIBUS DP или
Pulse/Direction

RS485, CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, EtherNet/IP, EtherCAT,
Ethernet POWERLINK, Modbus TCP, Pulse/Direction

Встроенная функция безопасности (STO)
(Lexium SD3 28)

Встроенная функция безопасности (STO)
(Lexium ILA, Lexium ILE, Lexium ILS)

Что такое Энергетический Университет

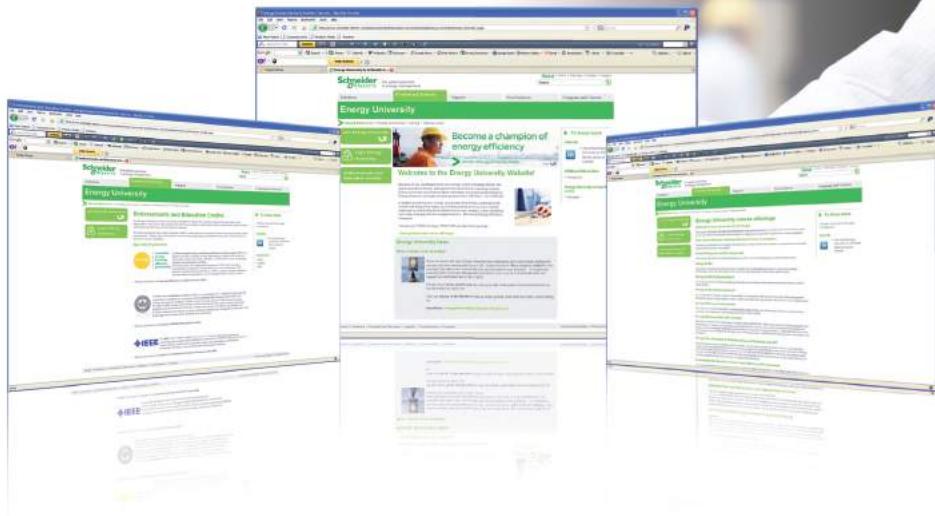

Лучший в отрасли образовательный ресурс по насущным вопросам энергопотребления

Электроэнергия — топливо прогресса. Так было всегда. И нынешнее увеличение потребностей экономики — как развивающихся, так и развитых стран — в сочетании с растущими опасениями в отношении воздействия на окружающую среду и сокращением запасов полезных ископаемых ставят прогресс под угрозу. Энергетический университет Schneider Electric поможет справиться с ситуацией!

Основные сведения по эффективному использованию электроэнергии

Бесплатная программа веб-обучения Энергетического Университета нацелена на сбережение электроэнергии и повышение эффективности ее использования. Разработанная мировым специалистом в области управления энергией, компанией Schneider Electric, эта программа обеспечивает доступ к актуальным рекомендациям и объективному анализу специалистов по использованию в различных отраслях.

Ориентация на реальные потребности с учетом высокой занятости обучающихся

Принимая во внимание напряженный трудовой ритм потенциальных обучающихся все курсы поделены на тридцатиминутные модули, рассчитанные на изучение, в удобное время, в удобном темпе. Ряд ассоциаций засчитывает эти курсы как дополнительное профессиональное обучение. В настоящее время охвачены следующие темы: энергопотребление и измерения, средства расчета эффективности и показателя рентабельности инвестиций (ROI). Какой бы курс вы ни выбрали, это будет решение, рассчитанное на практическое применение с немедленным положительным эффектом и способное помочь специалисту по энергоэффективности завоевать заслуженный авторитет.



Кратко об обучении:

- Бесплатная программа
- Засчитывается как дополнительное профессиональное обучение
- Круглосуточный доступ по сети
- Свободный график, 30-минутные модули
- Контроль полученных знаний и тестирование при завершении курса
- Возможность выбора языка. В настоящее время — обучение на немецком, итальянском, испанском, бразильском варианте португальского, китайском и русском
- Удобный веб-сайт с информационными статьями и разнообразными учебными пособиями

Станьте профессионалом в области энергоэффективности с Энергетическим Университетом!

Широкий тематический охват и ориентация на практические задачи



- > Пользователи сайта в 120 странах мира
- > Более 90% освоивших тот или иной курс заявляют об интересе к остальным
- > Более 90% готовы рекомендовать Энергетический Университет другим

В настоящее время предлагаются следующие курсы, основанные на актуальной информации, предоставленной специалистами по управлению электроэнергией в различных отраслях:

- комплексное решение проблем электропитания и теплового режима;
- неравномерность потребления и интеллектуальная электросеть Smart Grid;
- проведение энергоаудита;
- средства проведения энергоаудита;
- закупки электроэнергии;
- энергоэффективность: концепции и показатели;
- структура тарифов на электроэнергию;
- показатели энергоэффективности центра обработки данных;
- переход на экологичные технологии с эффективным использованием электроэнергии и минимизацией отрицательного воздействия на окружающую среду;
- системы отопления, вентиляции и кондиционирования и психрометрические таблицы;
- повышение энергоэффективности центра обработки данных за счет высокой энергетической плотности электрораспределительной подсистемы;
- использование изоляционных материалов в промышленности;
- системы освещения;
- измерение и оценка характеристик энергопотребления;

- оценка эффективности использования электрической энергии в центре обработки данных;
- измерения и контроль;
- экономия за счет энергоэффективности;
- нормативы и стандарты США в области использования электроэнергии.

Практические преимущества

Курсы Энергетического Университета одобрены или засчитываются как дополнительное профессиональное обучение по определенным специальностям следующими профессиональными ассоциациями:

- The Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership;
- The U.S. Green Building Council;
- The International Electrical and Electronics Engineers.

Время, проведенное с пользой

Программа Энергетического Университета помогает использовать время с максимальной пользой: основное внимание уделяется наиболее важным конечным рынкам, представляющим 72% мирового энергопотребления:

- энергетика и инфраструктура;
- промышленность;
- центры обработки данных и сети;
- административные и жилые здания.



Все очень просто. И бесплатно.
Подробности на сайте
www.MyEnergyUniversity.com

Energy
University
by Schneider Electric

Schneider Electric в странах СНГ



Пройдите бесплатное онлайн-обучение в Энергетическом Университете и станьте профессионалом в области энергоэффективности.

Для регистрации зайдите на www.MyEnergyUniversity.com



По вопросам сервисного обслуживания оборудования Schneider Electric* обращайтесь в Центр поддержки клиентов по тел.: 8 (800) 200 64 46 или присылайте запросы по адресу service-rus@schneider-electric.com

* APC, Citect, France Transfo, Gardy, GUTOR, Merlin Gerin, MGE, Pelco, TAC, Telemecanique, Unifair, Vamp

Беларусь

Минск

220006, ул. Белорусская, 15, офис 9
Тел.: (37517) 327 60 34, 327 60 72

Казахстан

Алматы

050009, пр-т Абая, 151/115
Бизнес-центр «Алатай», этаж 12
Тел.: (727) 397 04 00
Факс: (727) 397 04 05

Астана

010000, ул. Бейбитшилик, 18
Офис 402
Тел.: (7172) 91 06 69
Факс: (7172) 91 06 70

Атырау

060002, ул. Абая, 2 А
Бизнес-центр «Сугас-С», офис 106
Тел.: (7122) 32 31 91
Факс: (7122) 32 37 54

Россия

Волгоград

400089, ул. Профсоюзная, 15, офис 12
Тел.: (8442) 93 08 41

Воронеж

394026, пр-т Труда, 65, офис 227
Тел.: (4732) 39 06 00
Тел./факс: (4732) 39 06 01

Екатеринбург

620014, ул. Радищева, 28, этаж 11
Тел.: (343) 378 47 36, 378 47 37

Иркутск

664047, ул. 1-я Советская, 3 Б, офис 312
Тел./факс: (3952) 29 00 07, 29 20 43

Казань

420107, ул. Спартаковская, 6, этаж 7
Тел./факс: (843) 526 55 84 / 85 / 86 / 87 / 88

Калининград

236040, Гвардейский пр., 15
Тел.: (4012) 53 59 53
Факс: (4012) 57 60 79

Краснодар

350063, ул. Кубанская набережная, 62 /
ул. Комсомольская, 13, офис 224
Тел.: (861) 278 00 62
Тел./факс: (861) 278 01 13, 278 00 62 / 63

Красноярск

660021, ул. Горького, 3 А, офис 302
Тел.: (3912) 56 80 95
Факс: (3912) 56 80 96

Москва

127018, ул. Двинцев, 12, корп. 1
Бизнес-центр «Двинцев»
Тел.: (495) 777 99 90
Факс: (495) 777 99 92

Мурманск

183038, ул. Воровского, д. 5/23
Конгресс-отель «Меридиан», офис 421
Тел.: (8152) 28 86 90
Факс: (8152) 28 87 30

Нижний Новгород

603000, пер. Холодный, 10 А, этаж 8
Тел./факс: (831) 278 97 25, 278 97 26

Новосибирск

630132, ул. Красноярская, 35
Бизнес-центр «Гринвич», офис 1309
Тел./факс: (383) 227 62 53, 227 62 54

Пермь

614010, Комсомольский пр-т, 98, офис 11
Тел./факс: (342) 281 35 15, 281 34 13, 281 36 11

Ростов-на-Дону

344002, ул. Социалистическая, 74, офис 1402
Тел.: (863) 261 83 22
Факс: (863) 261 83 23

Самара

443045, ул. Авроры, 150
Тел.: (846) 278 40 86
Факс: (846) 278 40 87

Санкт-Петербург

196158, Пулковское шоссе, 40, корп. 4, литера А
Бизнес-центр «Технополис»
Тел.: (812) 332 03 53
Факс: (812) 332 03 52

Сочи

354008, ул. Виноградная, 20 А, офис 54
Тел.: (8622) 96 06 01, 96 06 02
Факс: (8622) 96 06 02

Уфа

450098, пр-т Октября, 132/3 (бизнес-центр КПД)
Блок-секция № 3, этаж 9
Тел.: (347) 279 98 29
Факс: (347) 279 98 30

Хабаровск

680000, ул. Муравьева-Амурского, 23, этаж 4
Тел.: (4212) 30 64 70
Факс: (4212) 30 46 66

Украина

Днепропетровск
49000, ул. Глинки, 17, этаж 4
Тел.: (056) 79 00 888
Факс: (056) 79 00 999

Донецк

83003, ул. Горячкина, 26
Тел.: (062) 206 50 44
Факс: (062) 206 50 45

Киев

03057, ул. Металлистов, 20, литер Т
Тел.: (044) 538 14 70
Факс: (044) 538 14 71

Львов

79015, ул. Героев УПА, 72, корп. 1
Тел./факс: (032) 298 85 85

Николаев

54030, ул. Никольская, 25
Бизнес-центр «Александровский»
Офис 5
Тел.: (0512) 58 24 67
Факс: (0512) 58 24 68

Симферополь

Тел.: (050) 446 50 90, 383 41 75

Харьков

61070, ул. Академика Проскуры, 1
Бизнес-центр «Telesens»
Офис 204
Тел.: (057) 719 07 49
Факс: (057) 719 07 79

Центр поддержки клиентов

Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)
Тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94
ru.ccc@schneider-electric.com
www.schneider-electric.com